



Catálogo:

LAVANDERÍA

Capítulo:

SECADORAS

Artículo:

SR-35 MP G 230V 1N 50Hz

Código:

19034489

<u>DIMENSIONES Y PESOS</u>		<u>Netos</u>	<u>Brutos</u>
Largo	mm	1.200,00	1.090,00
Fondo	mm	985,00	1.350,00
Alto	mm	1.946,00	2.105,00
Peso	kg	360,00	400,00
Volumen	m3	2,30	3,10

<u>ELECTRICIDAD</u>		<u>230V</u>	<u>50Hz</u>
Cableados	230 V. 1+N+T	2X1,5+T / 20 A	
	230 V. III+T		
	400 V. III+N+T	4X1,5+T / 20 A	
<u>GAS</u>	No necesita		
	Presión	NG G20/G25/G25.1 20/25/25 mbar	

AGUA No necesita

VAPOR No necesita

AIRE No necesita

DESCRIPCIÓN

SECADORA A GAS, SR-35 MP G GREEN EVOLUTION
 Capacidad de carga: 37 kg. (relación 1:18) y 30 kg (relación 1:22)
 Producción aproximada: + 66 kg/h.
 Mueble exterior de skin plate color gris, estética Inox.
 Flujo de aire mixto axial-radial, lo que revierte en una mayor eficiencia de secado.
 Programador por microprocesador electrónico, con 10 programas prefijados y programables mediante clave.
 Pantalla LCD con indicador de temperatura y tiempo de secado.
 Tiempo de secado y temperatura programable.
 Sistema antiarrugas.
 Ciclo de enfriamiento final.
 Pulsadores de arranque y paro.
 Micro magnético de seguridad en caso de apertura de puerta.
 Parada de emergencia.
 Microprocesador con diagnóstico de averías, estadísticas de ciclos, etc.
 Indicador de suciedad en el filtro.
 Variador de frecuencia.
 Timbre avisador de fin de ciclo.
 Filtro para pelusas en la parte inferior.
 Volumen de aire extraído: 1.500 m3/h.
IMPORTANTE: Tambor fabricado en acero inoxidable.
 Diámetro del tambor: 947 mm.
 Profundidad del tambor: 936 mm.
 Diámetro puerta: 802 mm.
IMPORTANTE: Inversión del giro del tambor.
 Transmisión del movimiento mediante poleas, con tambor apoyado en ruedas.
 Sistema de calentamiento a gas.
 Potencia de calentamiento a gas: 41 kW.
 Conexión eléctrica: 400 V - III+N / 230 V - III - 50 ó 60 Hz.
 Potencia eléctrica instalada: 1,15 kW.
 Dimensiones: 985 x 1.220 x 1.946 mm.

OPCIONES:

- Sensor de humedad con secado inteligente
- Puerta con doble cristal
- Mueble en acero inoxidable
- Panel frontal en acero inoxidable
- Versión marina para barcos (440 V III)

NIVEL SONORO **65,00 db**

CERTIFICACIÓN **0476CS1189**

<u>INSTALACIÓN - CONEXIONES Y ACOMETIDAS</u>		<u>Ø</u>
▶	ELECTRICIDAD	
▶	EXTRACCION	200,00
▶	GAS	1/2"






Catálogo:
LAVANDERÍA

Capítulo
SECADORAS

Artículo:
SR-35 MP G 230V 1N 50Hz

Código:
19034489

ESQUEMA - DIMENSIONES

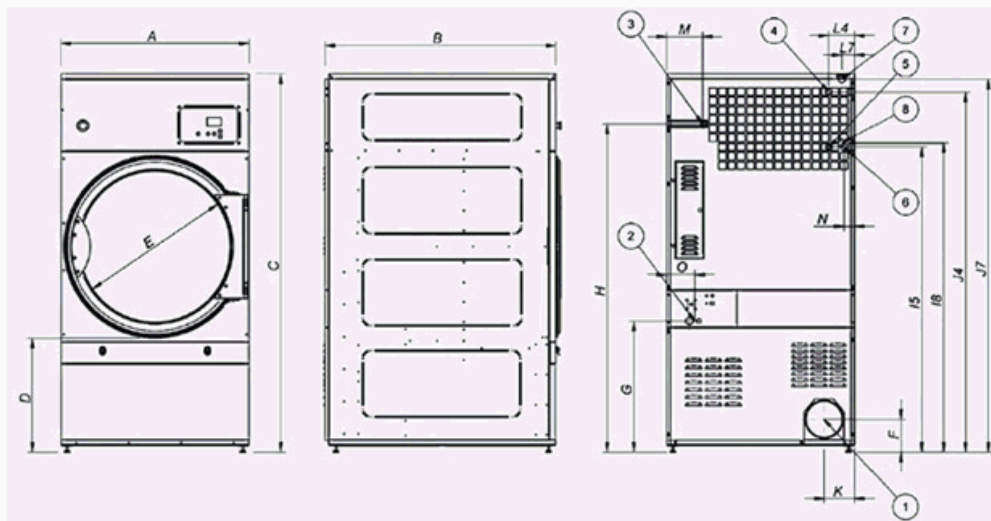

	A	B	C	D	E	F	G	H	I5	I8	J4	J7	K	L4	L7	M	N	O
SR-28	985	1.054	1.946	577	802	172	685	1.715	1.594	-	1.883	-	160	134	-	188	55	148
SR-35	985	1.210	1.946	577	802	172	685	1.715	1.594	1.616	1.883	1.948	160	134	67	188	55	690

ESPAÑOL	ENGLIS	FRANÇAIS
1. Salida de humos	1. Fumes outlet	1. Vapeurs outlet
2. Conexión eléctrica	2. Electrical connection	2. Connexion électrique
3. Conexión de gas	3. Gas connection	3. Connexion au gaz
4. Conexión de vapor batería galva	4. Steam connection galva battery	4. Connexion de vapeur batterie galva
5. Salida de condensación batería galva	5. Condensation outlet galva battery	5. Condensation outlet batterie galva
6. Válvula de agua antiincendios	6. Anti fire water valve	6. Anti feu de la vanne d'eau
7. Conexión de vapor batería inoxidable	7. Steam connection stainless battery	7. Connexion de vapeur batterie inoxydable
8. Salida de condensación batería inoxidable	8. Condensation outlet stainless battery	8. Condensation outlet batterie inoxydable