



## KM 130/300 R D Classic

Barredora-aspiradora con conductor KM 130/300 R Classic con filtro de bolsa, gran depósito para la suciedad, chasis de acero robusto, manejo sencillo de la palanca, tracción hidráulica en las ruedas traseras y sistema Flexible Footprint.

### 1 Tracción hidráulica en las ruedas traseras con neumáticos de goma maciza

- Buena maniobrabilidad y manejo incluso en espacios reducidos.
- Es posible trabajar incluso sobre objetos puntiagudos, sin peligro de pinchazos.

### 2 Amplio filtro de bolsa con motor de vibración

- Gran superficie de filtrado para un trabajo sin polvo.
- Limpieza mediante motor de vibración.

### 3 Chasis de acero robusto con múltiples agentes anticorrosivos

- Aplicaciones en condiciones exigentes.
- Larga vida útil del equipo y de los componentes de construcción.

### 4 Mantenimiento sencillo

- La tecnología más sencilla con componentes acreditados: propulsión totalmente hidráulica, sistema eléctrico en lugar de electrónica.
- Acceso sencillo a todos los componentes técnicos.



## KM 130/300 R D Classic

- Alta velocidad de transporte y de trabajo
- Manejo sencillo a través de la palanca de control
- Filtro de bolsa con gran superficie de filtrado

### Características técnicas

<b>Ref. de pedido</b>	1.186-139.0	
<b>Código EAN</b>	4054278095561	
<b>Accionamiento</b>	Motor diésel de 4 tiempos / Yanmar	
<b>Accionamiento - Potencia</b>	<b>kW</b>	15,8
<b>Máx. rendimiento de superficie</b>	<b>m<sup>2</sup>/h</b>	13000
<b>Ancho útil</b>	<b>mm</b>	1000
<b>Ancho útil con 1 cepillo lateral</b>	<b>mm</b>	1300
<b>Ancho útil con dos cepillos laterales</b>	<b>mm</b>	1550
<b>Capacidad del depósito</b>	<b>l</b>	300
<b>Capacidad de elevación</b>	<b>%</b>	18
<b>Velocidad de trabajo</b>	<b>km/h</b>	10
<b>Superficie de filtrado</b>	<b>m<sup>2</sup></b>	7,8
<b>Peso</b>	<b>kg</b>	921
<b>Dimensiones (la. × an. × al.)</b>	<b>mm</b>	2150 × 1330 × 1430

### Equipamiento


<b>Filtro de bolsa</b>	■	<b>Aplicación en exteriores</b>	■
<b>Limpieza del filtro manual</b>	■	<b>Contador de horas de funcionamiento</b>	■
<b>Motor de tracción</b>	hidráulico	<b>Función de barrido, desconectable</b>	■
<b>Cepillo cilíndrico principal de barrido regulable</b>	■	<b>Ruedas, caucho macizo</b>	■
<b>Servodirección</b>	■		
<b>Regulación del caudal de aspiración</b>	■		
<b>Sistema de recogida</b>	■		
<b>Motor de tracción hacia delante</b>	■		
<b>Motor de tracción hacia detrás</b>	■		
<b>Aspiración</b>	■		
<b>Vaciado en alto hidráulico</b>	■		

■ Incluido en el equipo de serie.

# ACCESORIOS PARA KM 130/300 R D CLASSIC

## 1.186-139.0

**KÄRCHER**

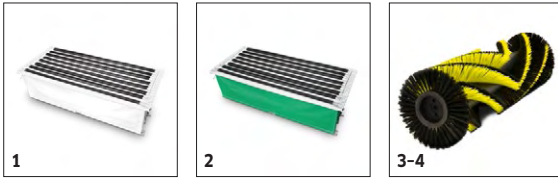

		Ref. de pedido	Montaje de fábrica	Longitud / Anchura	Diámetro	Precio	Descripción	
<b>Filtro de bolsa</b>								
Filtro de bolsa blanco	1	6.988-657.0					Con una superficie de filtrado de 7,8 m <sup>2</sup> , este filtro de bolsa (900 × 440 × 300 mm) permite el alojamiento de cantidades grandes de polvo muy fino. Compatible con la barredora-aspiradora KM 130/300 R D Classic.	■
Filtro de bolsa verde	2	6.988-658.0					Filtro de bolsa resistente al agua de 900 × 440 × 300 mm para polvo muy fino. Superficie de filtrado amplia de 7,8 m <sup>2</sup> para el alojamiento de cantidades de polvo más grandes. Apto para la KM 130/300 R D Classic	□
<b>Cepillo cilíndrico de barrido estándar</b>								
Cepillo cilíndrico de barrido estándar	3	6.987-438.0		1000 mm	300 mm		Robusto cepillo cilíndrico estándar con cerdas universales resistentes a la humedad para suciedad normal sobre todo tipo de superficies. Larga vida útil.	■
<b>Cepillo cilíndrico principal, blando / cerdas naturales</b>								
Cepillo cilíndrico principal de barrido blando/natural	4	6.987-440.0		1000 mm	300 mm		Con cerdas naturales, especiales para el barrido de polvo fino sobre suelos lisos en interiores.	□

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

# ACCESORIOS PARA KM 130/300 R D CLASSIC

## 1.186-139.0

**KÄRCHER**



		Ref. de pedido	Montaje de fábrica				Precio	Descripción	
<b>Iluminación</b>									
Iluminación de trabajo	1	2.852-082.0	2.852-082.7						<input type="checkbox"/>
Iluminación de circulación	2	2.852-151.7	2.852-151.7					Para aumentar la seguridad en el trabajo en las áreas de la empresa: el alumbrado público comprende la luz intermitente y la iluminación de trabajo.	<input type="checkbox"/>
<b>Techo protector para el operario</b>									
Techo protector	3	2.852-191.0							<input type="checkbox"/>
<b>Cepillo lateral izquierdo</b>									
2º cepillo lateral izquierdo kit de montaje	4	2.851-272.0	2.851-272.7					Completo, incluye cepillo lateral estándar para aumentar el rendimiento de superficie.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.