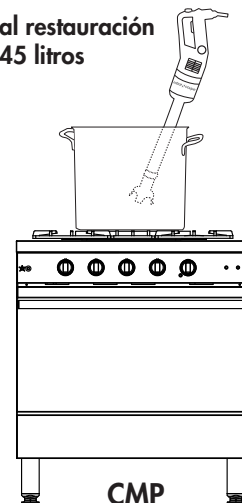


## CMP 250 Combi

D

Capacidad de la marmita:

Hasta 15 litros

CAMPANA  
DE ACERO  
INOXIDABLE▶ Especial restauración  
hasta 45 litros

CMP

A

## DESCRIPCIÓN COMERCIAL

Para realizar todas las sopas, cremas, purés de hortalizas y mousses de frutas. Compacto, manejable, eficaz, «especial restauración».

B

## DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Triturador sumergible CMP 250 Combi - Monofásico 230/50/1. Potencia 310 Watts - Velocidad variable de 2300 a 9600 rpm como triturador y de 500 a 1800 rpm como batidor. Cuchilla, campana y tubo de acero inoxidable de una longitud de 250 mm.

C

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Potencia útil	310 vatios
Datos eléctricos	Monofásico 230 V/50/1 2,1 A - Toma suministrada
Velocidad variable	de 2300 a 9600 rpm trituradora de 500 a 1800 rpm batidora
Porcentaje de reciclabilidad	95%
Peso neto	3,2 kg (con el triturador). 3,4 kg (con el batidor).
Referencia	34300A

## NORMAS

EN 12100-1 y 2-2004, EN 60204-1-2006, EN 12853,  
EN 60529-2000 : IP55 y IP34

E

## CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

BLOQUE DE MOTOR

- Potencia de 310 vatios.
- Bloque motor de acero inoxidable con orificios de ventilación en la parte alta para preservar una hermeticidad perfecta.
- Velocidad variable de 2300 a 9600 rpm como triturador y de 500 a 1800 rpm como batidor.
- Principio de ajuste automático de la velocidad.
- Velocidad variable para preparaciones elaboradas que facilita el uso del aparato.

TUBO, CAMPANA Y BATIDOR

- Cuchilla, campana y tubo de acero inoxidable de una longitud de 250 mm.
- Pie con campana y cuchilla desmontables, dispositivo exclusivo, patentado por Robot-Coupe.
- Accesorio batidor equipado con una caja de varillas metálica aún más resistente para preparaciones muy espesas.

ACCESORIOS INCLUIDOS

- 1 soporte mural para guardar el triturador sumergible.
- 1 herramienta de montaje y desmontaje de la cuchilla.

## CMP 250 Combi

F

## ACCESORIOS OPCIONALES

**Minipot® y Mixipot®** : Recipientes de inducción íntegramente de acero inoxidable, ideales para realizar todas las preparaciones.



G

## RESERVACIÓN

230 V/50/1 - cable y toma suministrados

