

Armario refrigeración nacional ASN 400/800

Reach-in refrigerator ASN 400/800 · Armoire refrigeration ASN 400/800

8



Características Técnicas

- Exterior en acero inox AISI 430, respaldo en chapa galvanizada.
- Interior en acero inox AISI 430.
- Aislamiento de poliuretano inyectado a alta presión libre de CFC's con densidad 40 kg/m³.
- Control de temperatura final de desescarche
- Interior con uniones de amplio radio para facilitar la limpieza
- Bandeja evaporativa en acero inoxidable
- Puertas con tirador integrado y bisagra pivotante
- Guías y parrillas fácilmente desmontables para limpieza
- Burlete de triple cámara fácilmente sustituible
- Parrillas interiores de 530x410
- Claro de puerta grande de 580x1350



Technical Features

- Exterior of AISI 430 stainless steel, back of galvanized metal plate.
- Interior of AISI 430 stainless steel.
- Insulation by free CFC'S polyurethane high pressure injected with density 40 Kg/m³.
- Control of final defrost temperature
- Interior with wide corners unions to facilitate cleaning
- Evaporation tray of stainless steel
- Doors with integrated handle and opening hinge
- Guides and shelves easy to take off for cleaning
- Triple chamber door gaskets easy to change
- Interior shelves of 530x410
- Full-height door clearance of 580x1350




Caractéristiques Techniques

- Extérieur en acier inox AISI 430, arrière en lame galvanisée.
- Intérieur en acier inox AISI 430.
- Isolement en polyuréthane injecté a haute pression sans CFC'S avec une densité de 40 Kg/m³.
- Contrôle de température de fin de dégivrage
- Unions intérieures avec angle large pour faciliter le nettoyage
- Bac inox de rééaporation des eaux de condensat
- Portes avec poignées intégrées et charnières pivotantes
- Glissières et grilles facilement démontable pour le nettoyage
- Joint de porte triple facilement démontable
- Grilles intérieures de 530x410
- Ouverture de grande porte de 580x1350

Opcional · Optional · En option



- Juego de guías / Set of guides / Jeux de glissières
- Parrilla / Wire shelf / Grille
- Ruedas / Wheels / Roulettes
- Frecuencia 60 Hz / Frequency 60 Hz / Fréquence 60 Hz

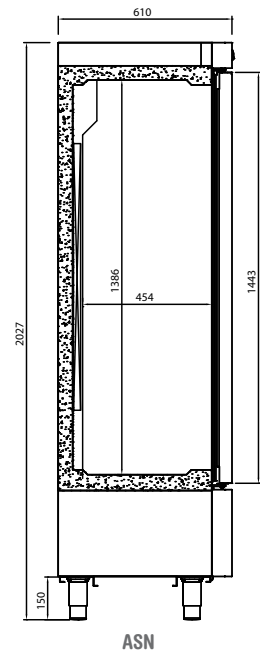

Armario refrigeración nacional ASN 400/800

MODELOS MODELS MODÈLES	→	↗	↑	⏻	⚠	📦	📱	📊	🔧	☁	💧	🌡	🧼	🕒	❄
	Largo (mm)	Fondo (mm)	Alto (mm)	Potencia (W)	Tensión Frecuencia (V/Hz)	Volumen cámara (L)	Nº puertas	Estantes	Compresor (HP)	Condensación	Evaporación	Régimen T ^{RA} (32°C)	Desescarche	Control	Refrigerante
ASN 400 II	687	610	2050	370	220/50	330	1	2	1/4	Ventilada Ventilated Ventilé	Forzada Forced Forcé	0°C/+8°C	Automático Automatic Automatique	Digital	R 134 a
ASN 800 II	1385	610	2050	475	220/50	720	2	4	3/8	Ventilada Ventilated Ventilé	Forzada Forced Forcé	0°C/+8°C	Automático Automatic Automatique	Digital	R 134 a

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Caractéristiques techniques et constructives soumises à variation sans préavis.



ASN 400 II

Precio · Price · Prix €



ASN 400 II



ASN 800 II