



Catálogo:

LAVANDERÍA

Capítulo:

SECADORAS

Artículo:

SR-11 MP E 400V 3N 50Hz

Código:

19034463

| <u>DIMENSIONES Y PESOS</u> | | <u>Netos</u> | <u>Brutos</u> |
|----------------------------|----|-----------------|-----------------|
| Largo | mm | 840,00 | 865,00 |
| Fondo | mm | 785,00 | 940,00 |
| Alto | mm | 1.694,00 | 1.840,00 |
| Peso | kg | 172,00 | 180,00 |
| Volumen | m3 | 1,12 | 1,50 |

| <u>ELECTRICIDAD</u> | | <u>400V</u> | <u>50Hz</u> |
|---------------------|----------------|----------------------|-----------------|
| | Potencia | | 12,67 kW |
| Cableados | 230 V. 1+N+T | 2X35+T / 63 A | |
| | 230 V. III+T | 3X10+T -48 A | |
| | 400 V. III+N+T | 4X4+T / 25 A | |

GAS No necesita

AGUA No necesita

VAPOR No necesita

AIRE No necesita

DESCRIPCIÓN

SECADORA, SR-11 MP E GREEN EVOLUTION
 Capacidad de carga: 12 kg. (relación 1:18) ó 10 kg (relación 1:22).
 Producción aproximada: + 21 kg/h.
 Mueble exterior de skin plate color gris, estética Inox.
 Flujo de aire mixto axial-radial, lo que revierte en una mayor eficiencia de secado.
 Programador por microprocesador electrónico, con 10 programas prefijados y programables mediante clave.
 Pantalla LCD con indicador de temperatura y tiempo de secado.
 Tiempo de secado y temperatura programable.
 Sistema antiarrugas.
 Ciclo de enfriamiento final.
 Pulsadores de arranque y paro.
 Micro magnético de seguridad en caso de apertura de puerta.
 Parada de emergencia.
 Microprocesador con diagnóstico de averías, estadísticas de ciclos, etc.
 Indicador de suciedad en el filtro.
 Variador de frecuencia.
 Timbre avisador de fin de ciclo.
 Filtro para pelusas en la parte inferior.
 Volumen máximo de aire extraído: 870 m3/h.
IMPORTANTE: Tambor fabricado en acero inoxidable.
 Diámetro del tambor: 750 mm.
 Profundidad del tambor: 475 mm.
 Volumen del tambor: 210 litros.
 Diámetro puerta: 574 mm.
 Puerta de apertura reversible.
IMPORTANTE: Inversión del giro del tambor.
 Transmisión del movimiento por motorreductor.
 Sistema de calentamiento eléctrico.
 Conexión eléctrica: 400 V - III+N / 230 V - III - 50/60 Hz.
 Potencia calentamiento: 12 kW.
 Potencia máxima: 12,55 kW.
 Dimensiones: 785 x 840 x 1.694 mm.

OPCIONES:

- Sensor de humedad con secado inteligente
- Puerta con doble cristal
- Mueble en acero inoxidable
- Panel frontal en acero inoxidable

NIVEL SONORO **64,00 db**

| <u>INSTALACIÓN - CONEXIONES Y ACOMETIDAS</u> | | <u>Ø</u> |
|--|--------------|----------|
| ▶ | ELECTRICIDAD | |
| ▶ | EXTRACCION | 200,00 |






Catálogo:
LAVANDERÍA

Capítulo:
SECADORAS

Artículo:
SR-11 MP E 400V 3N 50Hz

Código:
19034463

ESQUEMA - DIMENSIONES

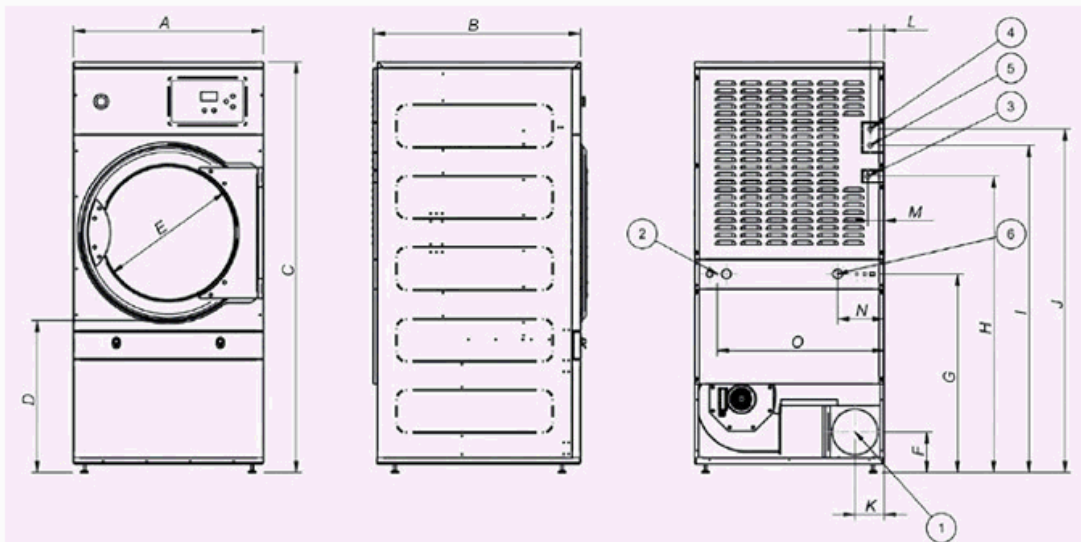

| | A | B | C | D | E | F | G | H | Y | J | K | L | M | N | O |
|-------|-----|-------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|-------|-------|-----|----|----|-----|-----|
| SR-11 | 785 | 840 | 1.694 | 618 | 574 | 168 | 821 | 1.226 | 1.354 | 1.422 | 121 | 56 | 68 | 192 | 690 |
| SR-16 | 785 | 1.110 | 1.694 | 618 | 574 | 168 | 821 | 1.226 | 1.354 | 1.422 | 121 | 56 | 68 | 192 | 690 |

| ESPAÑOL | | ENGLISH | | FRANÇAIS | |
|---------|-------------------------------|---------|-----------------------|----------|----------------------------|
| 1. | Salida de humos | 1. | Fumes outlet | 1. | Vapeurs outlet |
| 2. | Conexión eléctrica | 2. | Electrical connection | 2. | Connexion électrique |
| 3. | Conexión de gas | 3. | Gas connection | 3. | Connexion au gaz |
| 4. | Conexión de vapor | 4. | Steam connection | 4. | Connexion de vapeur |
| 5. | Salida de condensación | 5. | Condensation outlet | 5. | Condensation outlet |
| 6. | Válvula de agua antiincendios | 6. | Anti fire water valve | 6. | Anti feu de la vanne d'eau |