



Catálogo
FOOD SERVICE
Capítulo
FRÍO COMERCIAL

Modelo
FIM-20L A 230V 1N 50Hz

19001066

26/10/2020

FABRICADOR DE CUBITOS DE HIELO MACIZOS CON DEPÓSITO INTEGRADO, FIM-20L


Los cubitos Gourmet cristalinos y compactos enfrían lentamente la bebida durante largo tiempo antes de deshacerse. El cubito de hielo Gourmet grande compacto es el cubito más deseado por los profesionales y consumidores. Ideal para ser utilizado con bebidas sin alcohol y licores.

Los cubitos de hielo se derriten muy lentamente, permitiendo a los clientes disfrutar más detenidamente de sus bebidas frías.

Características generales:

- Fabricado en acero inoxidable de alta calidad AISI 304.
- A3S: Anti-Scale spray system. El sistema spray elástico evita los pequeños depósitos de cal mediante vibración.
- Se recomienda usar un filtro antical en caso de aguas duras. (Agua con dureza superior a 30°FH).
- Capacidades productivas kg/24h para temperatura ambiente 21 °C y temperatura de agua de 15 °C.
- Puerta en acero inoxidable con apertura hacia dentro para evitar accidentes.
- Interruptor luminoso de funcionamiento ON-OFF
- Nueva placa electrónica montada en la parte inferior.
- Nuevo control electrónico que mejora el funcionamiento de la máquina y le permite adaptarse a climas extremos.
- Bomba "Never Stop". Su diseño sin retenes evita el deterioro en aguas duras.
- Sistema inteligente de ventilación frontal (SFVS) permite la instalación empotrada de la máquina.
- Máquina tropicalizada (Clase T).
- Patas de altura ajustables de 12 a 20mm.
- "- Gas natural R290 con muy bajo índice GWP el cual también reduce el consumo energético.

DIMENSIONES



X Ancho	350 mm	X Ancho bruto	430 mm
Y Fondo	475 mm	Y Fondo bruto	540 mm
Z Alto	590 mm	Z Alto bruto	720 mm
Peso neto	32,0 kg	Peso bruto	36,0 kg
Volumen neto	0,097 m3	Volumen bruto	0,167 m3

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ELECTRICIDAD

Voltaje	230V - 1N
Frecuencia eléctrica	50Hz

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GAS

Tipo gas	R-290
----------	-------

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS AGUA

Consumo Máximo Agua	4,40 L/h
---------------------	----------

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS FRÍO

Carga de gas refrigerante	160,000 g
---------------------------	-----------

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ACOMETIDAS

Cableado 230V Monofásico	2X1,5+T - 4 A
Diámetro Entrada Agua	3/4"
Diámetro Desagüe 1	24X22

OTROS

Capacidad tanque	6,00 kg
Producción Kg/24 horas	23,00 kg
Sistema de condensación	Aire
Peso cubito	14,00 g




Catálogo
FOOD SERVICE

Capítulo
FRÍO COMERCIAL

Modelo
FIM-20L A 230V 1N 50Hz

19001066

26/10/2020

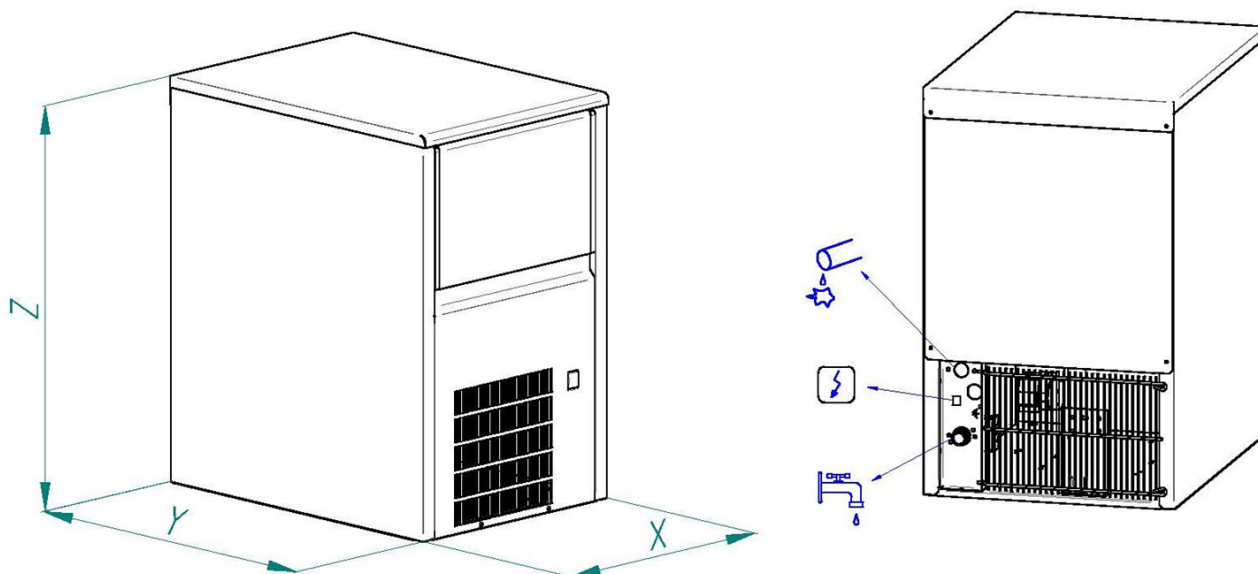

MODELO	DIMENSIONES NETAS X*Y*Z
FIM 20L A	350x470x590
FIM 20L W	350x470x590
FIM 30 A	435x605x695
FIM 30 W	435x605x695
FIM 40 A	435x605x695
FIM 40 W	435x605x695

MODELO	DIMENSIONES NETAS X*Y*Z
FIM 60 A	515x640x830
FIM 60 W	515x640x830
FIM 80 A	645x640x860
FIM 80 W	645x640x860
FIM 130 A	930x565x1050
FIM 130 W	930x565x1050

PATAS / PIEDS / LEGS : + 80 mm