



Catálogo
FOOD SERVICE
Capítulo
FRÍO COMERCIAL

Modelo
EBFP-250 I 230V 50 Hz

19048088

07/07/2020

ENFRIADOR DE BOTELLAS, EBFP-250 I

CARACTERÍSTICAS

Acabado exterior y laterales interiores en acero inoxidable de austénico de alta calidad.
Aislamiento poliuretano inyectado, de 40 kg/m³ de densidad.
Compresor hermético con condensador ventilado colocado en la parte inferior del equipo.
Evaporador estático de tubo de cobre y aletas de aluminio.
Control de la temperatura por termostato analógico.
Puertas correderas con tirador incorporado.
Patas de acero inoxidable regulables en altura.
Grupo a la derecha con puerta rejilla.
Separadores verticales en varilla de acero plastificado.
Desagüe interior que permite evacuar las aguas residuales e interior con uniones curvas para facilitar la limpieza.
Temperatura de trabajo: +2 °C, +6 °C, ambiente a 38 °C.

Nº puertas: 5
Nº parrillas separadoras: 4
Capacidad: 696 L

DIMENSIONES

X Ancho	2480 mm	X Ancho bruto	2580 mm
Y Fondo	552 mm	Y Fondo bruto	660 mm
Z Alto	850 mm	Z Alto bruto	970 mm
Peso neto	111,0 kg	Peso bruto	117,0 kg
Volumen neto	1,164 m ³	Volumen bruto	1,652 m ³



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ELECTRICIDAD

Potencia eléctrica	0,207 kW
Amperaje (A)	1 A
Voltaje	230V - 1N
Frecuencia eléctrica	50Hz

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GAS

Tipo gas	R-600a
----------	--------

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS FRÍO

Gas refrigerante	R-600a
Potencia frigorífica	0,292 kW
Clase climática	4
Carga de gas refrigerante	118,000 g

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ACOMETIDAS

Cableado 230V Monofásico	2X1,5+T - 2 A
--------------------------	---------------

OTROS

Número de puertas	5
Sistema de condensación	VENTILADA







Catálogo
FOOD SERVICE

Capítulo
FRÍO COMERCIAL

Modelo
EBFP-250 I 230V 50 Hz

19048088

07/07/2020

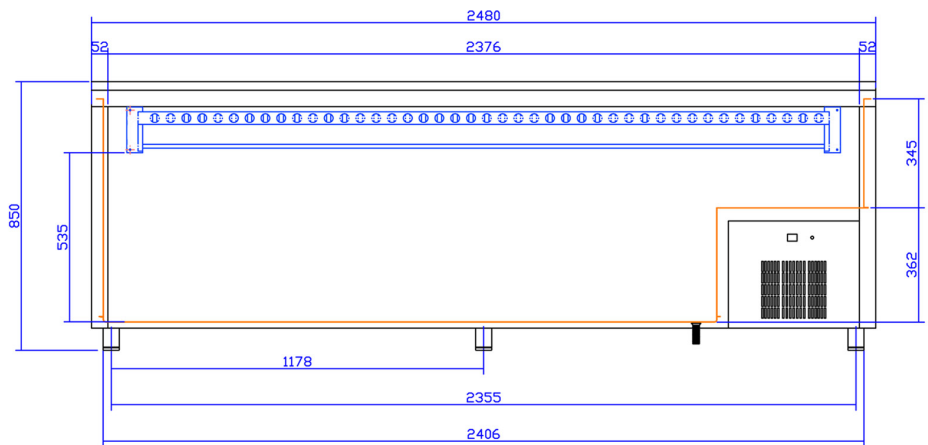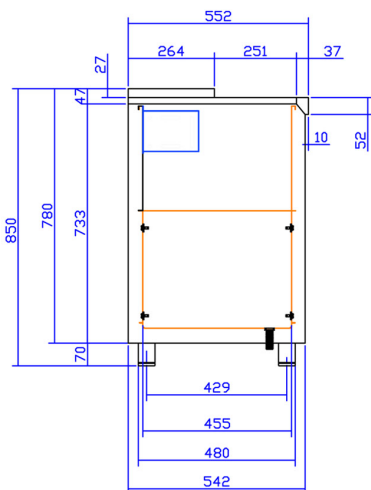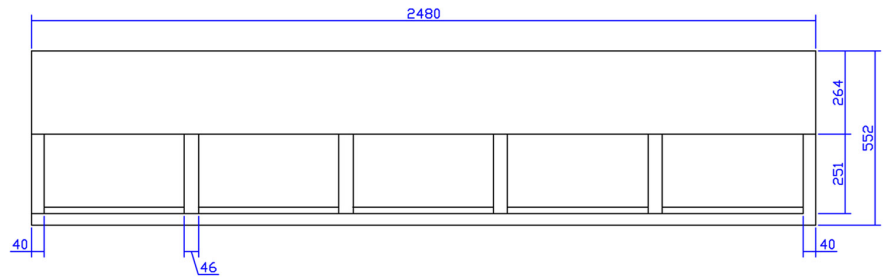

Pata / Pied / Leg 65/88 mm